

Grile de ventilatie ecranata tip fagure

Aplicatii tipice:


Grila de ventilatie ecranata de tip fagure este utilizata pe scară largă în ecranarea EMC pentru sistemul de ventilare din camera ecranata electromagnetica, cuptorul cu microunde sau carcasa ecranata RF.

Caracteristici:

Grila de ventilatie ecranata din seria PEHF este utilizată pentru a proteja deschiderea din incinta ecranata, care este destinata pentru răcire, încălzire sau ventilație, fără a degrada performanța de ecranare a incintei.


Materiale pentru grilele ecranate tip fagure sunt diverse, cum ar fi: otel, otel inoxidabil, alama, aluminiu.

Selectarea tipului de grila de ventilației ecranata se bazează pe cerinta de performanța de ecranare electromagnetica și de fluxul de aer necesar.

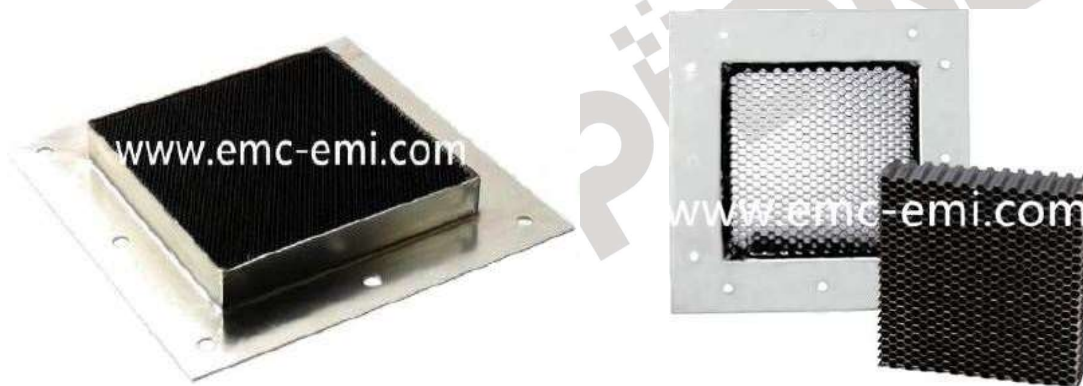

Specificatii tehnice:

- Excelent pentru toate mediile
- Dimensiune tipice ale grilei fagure (AxB): 300*300mm, 300*600mm, 450*450mm, 600*600mm;
- Grosimi tipice ale grilei fagure (C): 12.7mm, 25mm, 50mm;
- Diametrul tipic celulei (D): 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,2 mm, 5,2 mm, 6,35 mm;
- Se pot furniza dimensiuni ale grilei si diametre al celulei personalizate;
- Materiale: oțel, alamă, cupru, aluminiu, oțel inoxidabil;
- Rezistență scăzută la fluxul de aer;
- Design special: fagure înclinat pentru aplicații în aer liber rezistente la ploaie.

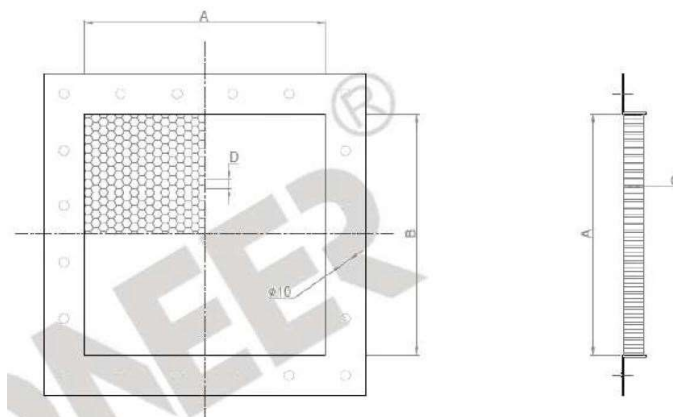


Semnificatiile codului de produs sunt urmatoarele:

PEHF – S 5.2 – 300*300*25 – L

Nr. seriei	Material disponibil	Diame-tru celula	Dimensi-uni grila	Tip rama
	S- steel		Lungime	L - Model L
	B- brass		Latime	H - Model H
	C- copper		Adancime	U - Model U
	SS- stainless steel			P – alt model

Forme de grile ecranate:

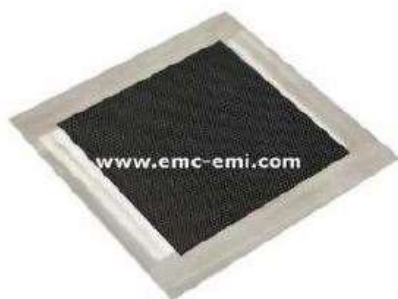



EMCPIONEER